

GAICR


GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA CONTROLE REMOTO



A MARCA DA TERRA

A GAICR possui uma estrutura de alta resistência, com um eficiente sistema de rodagem para transporte e manobras nas cabeceiras, efetuando rapidamente os serviços de aração e incorporação em qualquer tipo de solo, com superior qualidade.

A relação adequada entre espaçamento, diâmetro dos discos e peso por disco, torna esta grade ideal para o bom preparo do solo para o plantio de cereais em geral, na renovação de pastagens ou no destorroamento, após o uso de grades de maior porte.

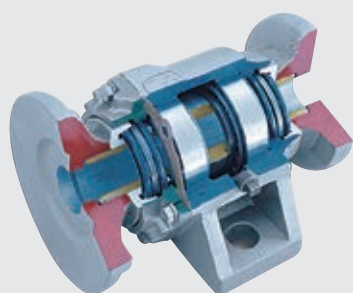

MANCAIS com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificadas a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM), que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias.

Rodeiro Simples:

- GAICR 12 e 14 discos: Pneus 600 x 16
- GAICR 16 a 30 discos: Pneus 750 x 16
- GAICR 32 a 48 discos: Pneus 400 x 60

Mancais especiais a óleo



A VIDA DA SUA GRADE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso por disco (kg)	Peso (kg)*	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento			
GAICR	12	1600	26"x6,0 mm 28"x6,0 mm ou 28"x7,5mm	270mm	132	1590	70 - 80
	14	1750			115	1617	80 - 90
	16	2000			121	1936	100 - 110
	18	2300			114	2063	110 - 120
	20	2570			112	2247	120 - 135
	22	2840			107	2373	135 - 150
	24	3110			105	2541	150 - 165
	26	3380			99	2573	165 - 180
	28	3650			97	2715	180 - 195
	30	3920			99	2973	195 - 210
	32	4180			118	3767	210 - 230
	36	4720			112	4051	230 - 250
	40	5250	110	4388	250 - 270		
	44	5440	118	5211	270 - 290		
	48	6230	28"x7,5mm	113	5451	290 - 310	

*Peso com discos de 28"x7,5mm

> Diâmetro do Eixo: 1.5/8" (41,28mm)

> Profundidade de Corte: 120 - 200mm.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114