

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (mm)	Rodeiros	Volume de abast. Silos (litros)		Peso** (Kg)	Potência CV	
				Sementes	Adubo		DDD	Haste
4880	6	800 - 900	4	300	1560	4336	100 - 135	135 - 165
	7	700		350		4561		
	8	600		400		4780		
	10	500		500		5217		
	11	450		550		5431		
5340	7	800	4	350	1560	4616	100 - 135	135 - 165
	8	700		400		4835		
	10	550		500		5272		
	11	500		550		5486		
5950	7	850 - 900	4	350	1780	4754	120 - 160	160 - 195
	8	800		400		4973		
	9	600 - 650 - 700		450		5193		
	6	10	600	500		5410		
		12	500	600		6104		
		13	450	650		6324		
6350	11	550	6	550	1780	6220	120 - 165	160 - 195
	13	500		650		6440		
6850	14	500	6	700	2080	6768	135 - 180	180 - 225
	15	450		750		6988		

* Potências com disco duplo desencontrado e haste escarificadora.

COP CERRADO



COP CERRADO

A plantadeira COP CERRADO possui cabeçalho que permite que a plantadeira tenha total condições de superar os mais diferentes obstáculos encontrados durante o plantio. Possui controle de ondulação permanente, no adubo e na semente, garantindo a deposição destes na profundidade correta.



Estrutura maior e robusta para plantio em áreas com severas condições de palha.



Caixa de Semente Central

Maior autonomia de plantio e facilidade no abastecimento.

Capacidade: 1200 Kg



Sistema de Controle de Profundidade

O controle da profundidade é responsável pela uniformidade da emergência do plantio. A TATU oferece a maior linha de controles de profundidade do mercado.




Altura projetada para plantio em área com alta densidade de palhada, a COP Cerrado possui maior vão livre entre o chassi e o solo, aumentando a vazão da palha.



Rodeiros

compostos por pneus com maior superfície de contato, ideal para trabalhos em solos com textura arenosa.

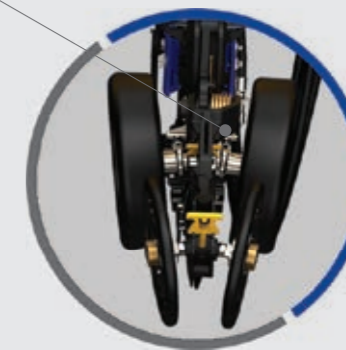

Regulagem rápida

da roda compactadora. Ajuste sem uso de ferramentas.