

MARCHESAN

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Tel: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

www.marchesan.com.br



GNFM/E

GRADE NIVELADORA
FLUTUANTE MECÂNICA
ESQUADRÃO




A MARCA DA TERRA

GNFM/E

A Grade Niveladora Flutuante Mecânica Esquadrão, GNFM/E, foi especialmente projetada para realizar o destorroamento, nivelamento e incorporação de herbicidas com elevado rendimento operacional. Ideal para grandes áreas.

Velocidade de trabalho: 8 a 10 km/h
Velocidade de transporte: 30 km/h

As duas grades podem trabalhar separadamente e são transportadas sobre rodas individualmente.

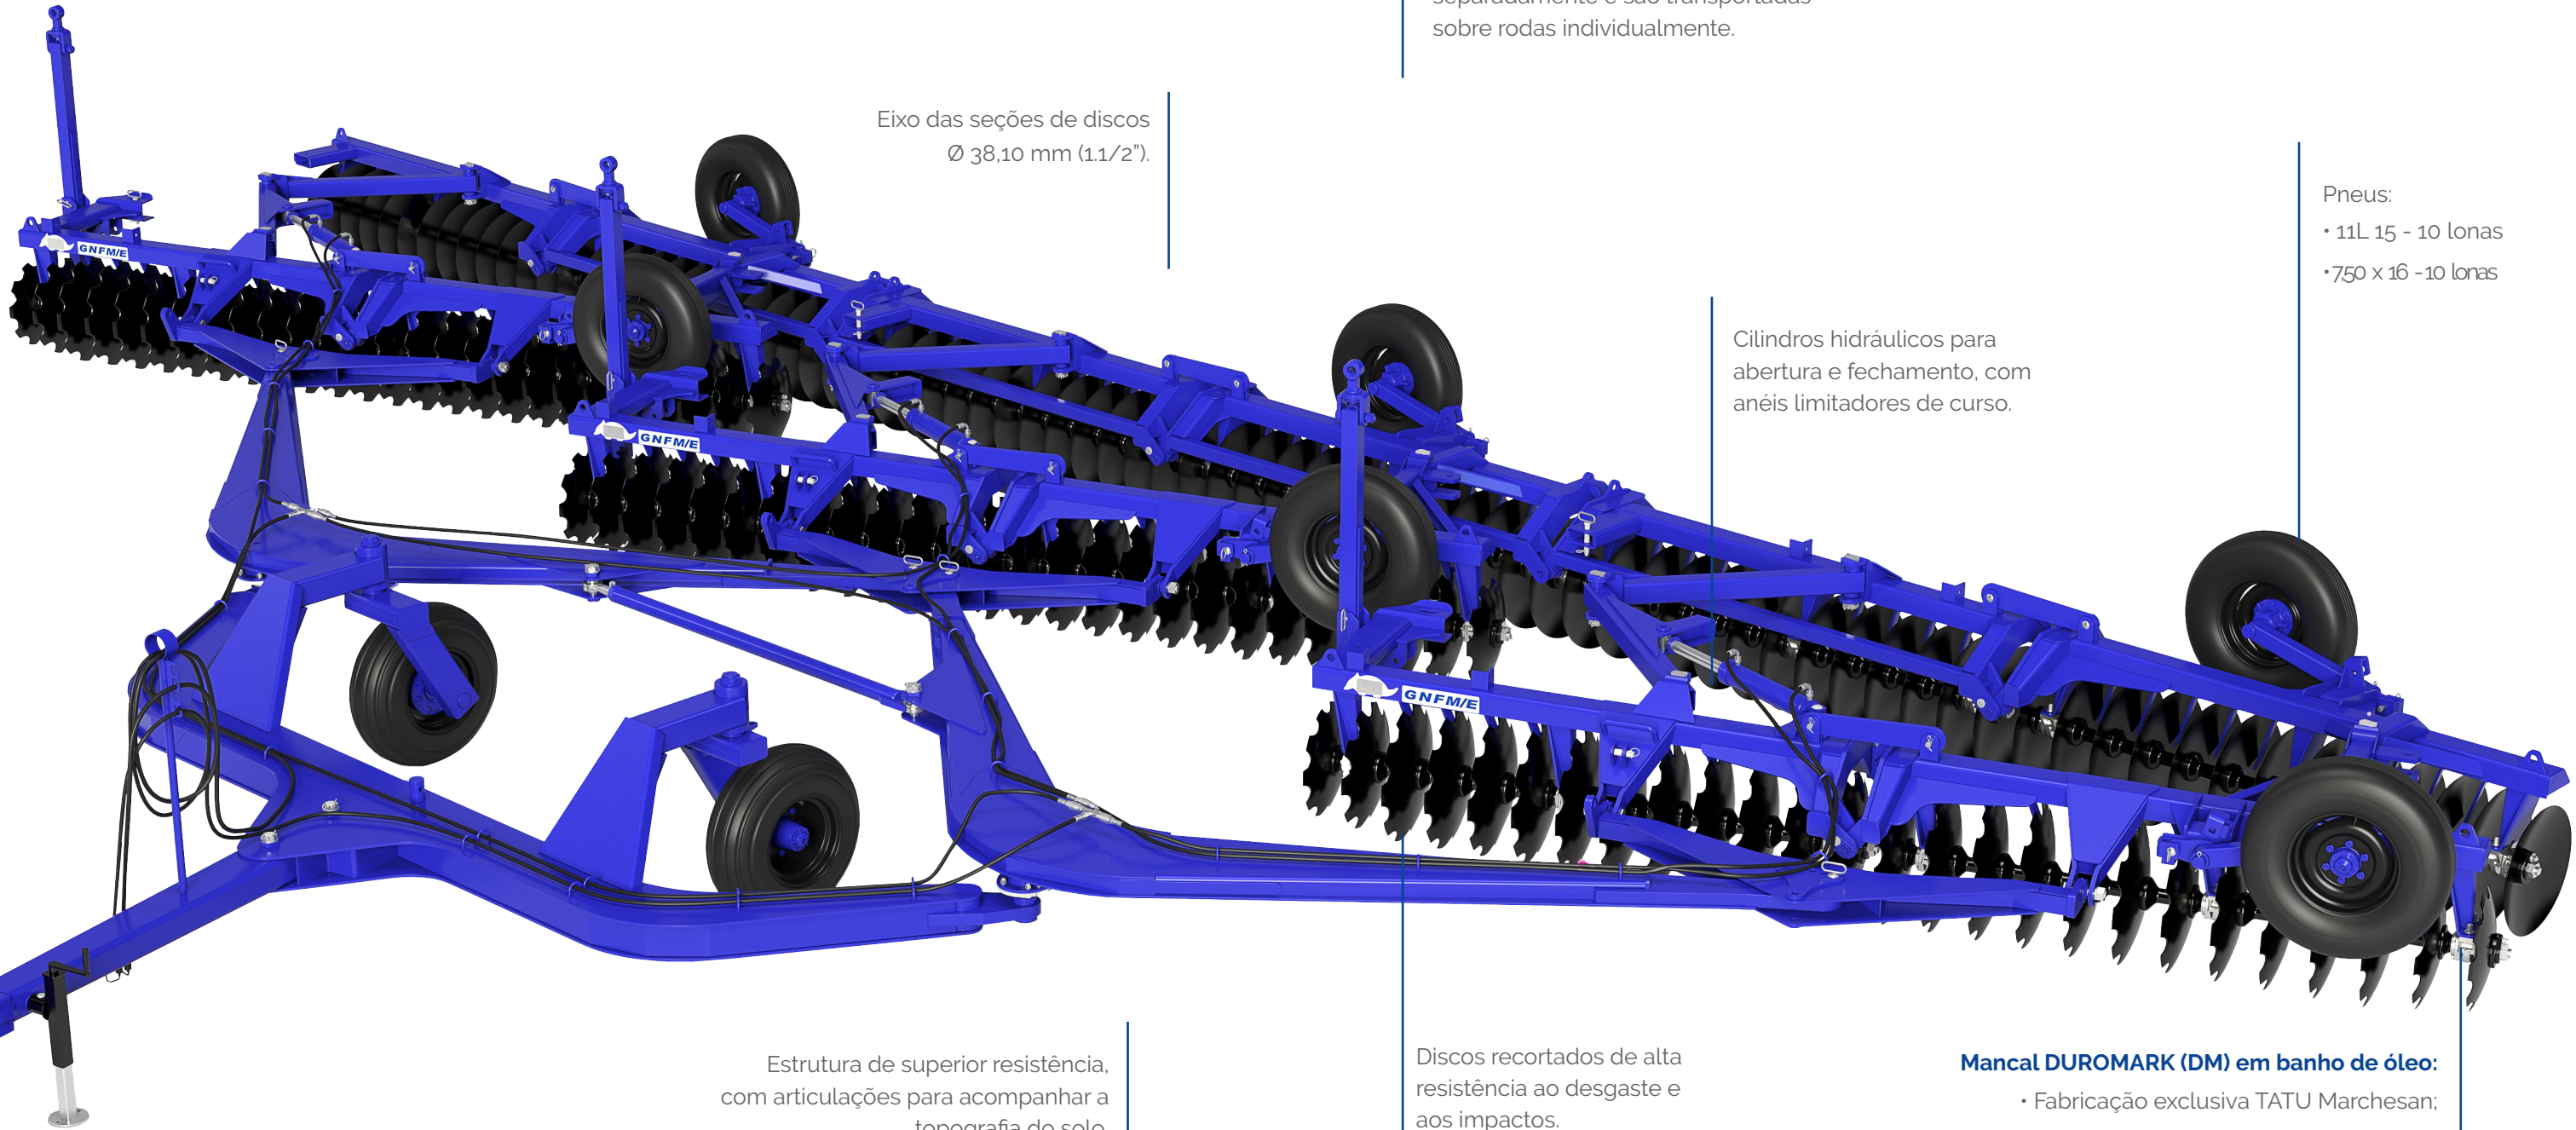

Eixo das seções de discos
Ø 38,10 mm (1.1/2").

Cilindros hidráulicos para abertura e fechamento, com anéis limitadores de curso.

Pneus:
• 11L 15 - 10 lonas
• 750 x 16 - 10 lonas

Estrutura de superior resistência, com articulações para acompanhar a topografia do solo.

Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos.

- Mancal DUROMARK (DM) em banho de óleo:**
- Fabricação exclusiva TATU Marchesan;
 - Vida útil prolongada;
 - Troca de óleo a cada mil horas;
 - Economia de lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Número de Discos	Largura de Corte (mm)	Trator (cv)	Peso* (kg)	Largura de Transporte (mm)	Espaçamento (mm)	Dimensões do Discos
GNFME	104	9.935	220 a 240	5.538	3.465	195	22" x 4,5 mm
	120	11.350	280 a 300	5.943	3.465		24" x 4,75 mm
	156	15.665	320 a 360	9.995	2.110		

* Pesos aproximados com discos Ø 22" x 4,5 mm, mistos.
- A potência requerida no motor do trator poderá sofrer variações conforme as condições do terreno.

Anel Oring (Dupla Vedação)
+
Anel Metálico com Pista Lapidada
=
Retentores DUO CONE

