





MARCHESAN

RC² 2600 CL
RC² 2600 LSL
RC² 3100 CL
ROÇADEIRAS

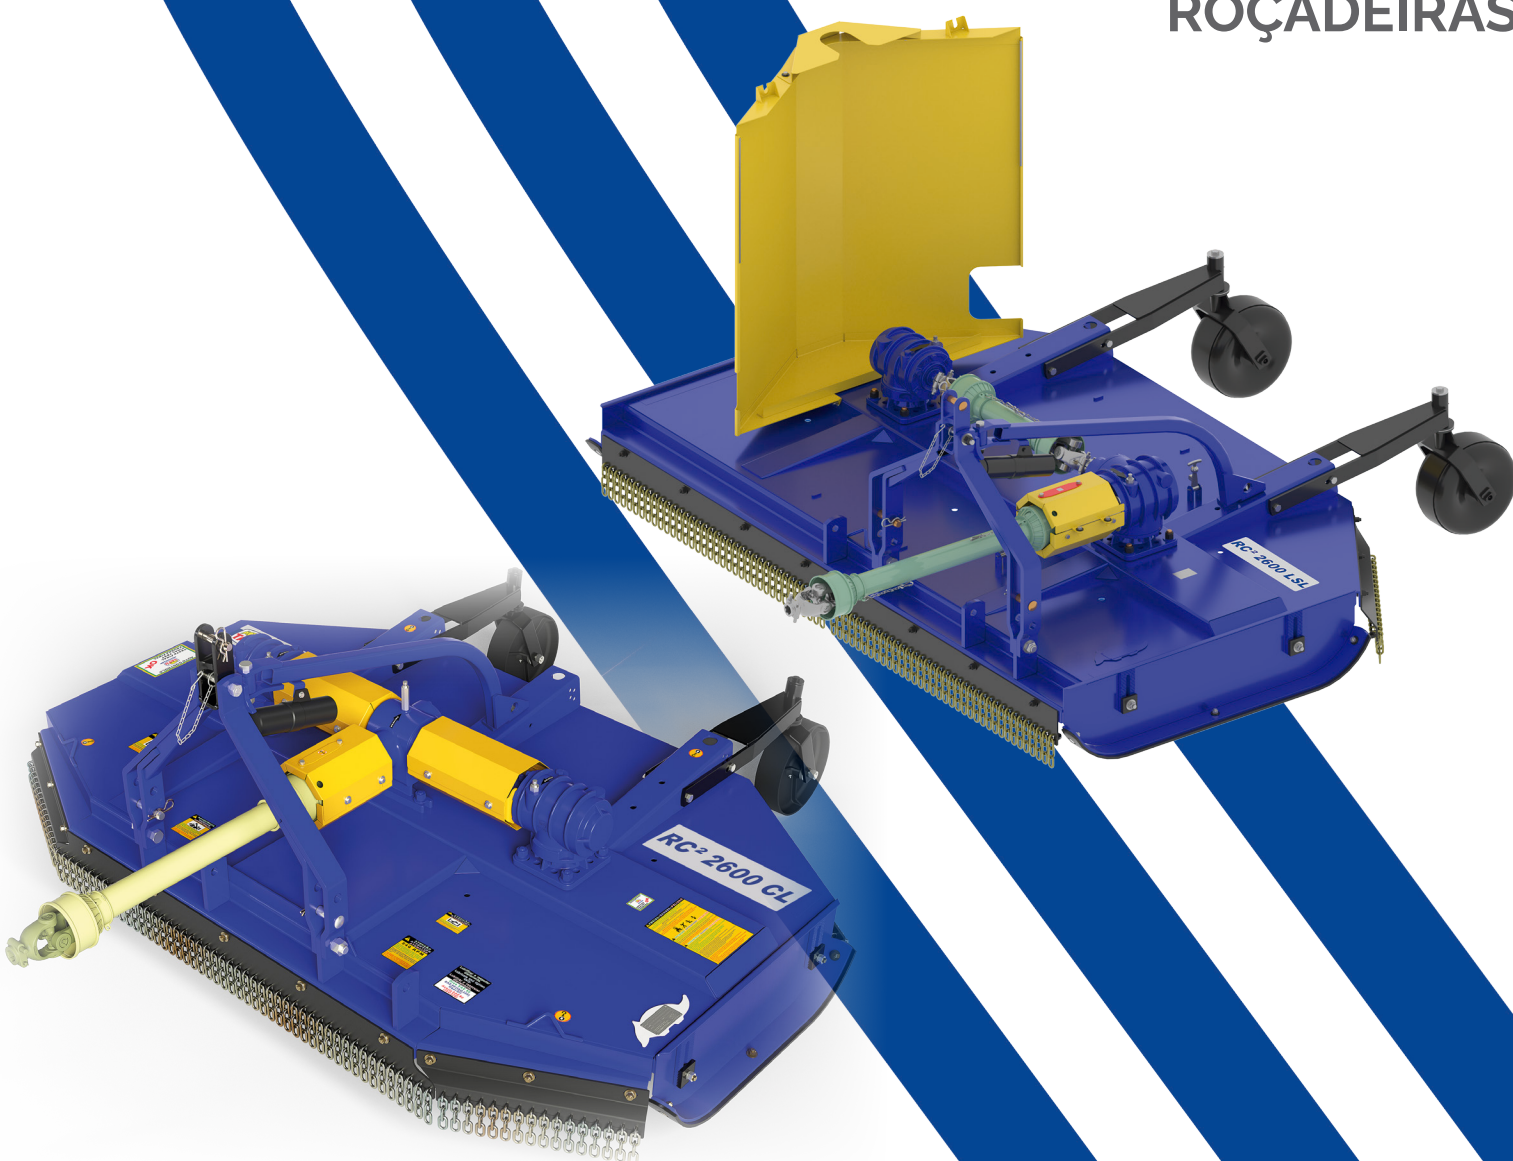

**A MARCA
DA TERRA**

A RC² 2600/3100 CL opera na posição Central e Lateral.

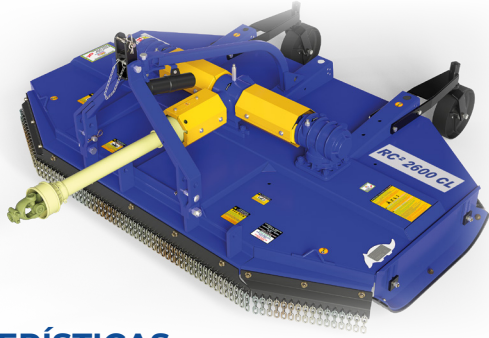


A RC² 2600 LSL opera na posição lateral e super lateral.



CARACTERÍSTICAS:

- Chassi de alta resistência, com vigas de sustentação na parte superior, evitando acúmulo de terra na parte inferior.
- Embreagem de segurança para evitar sobrecargas ao trator e à roçadeira.
- Roçadores DUROMARK, com exclusivo processo de fabricação, proporcionam elevada resistência ao desgaste.
- Sistema de rodagem com pneus maciços e laminados.
- Patins laterais reguláveis com sapatas substituíveis.
- Tampa de proteção para evitar danos aos galhos e frutos.

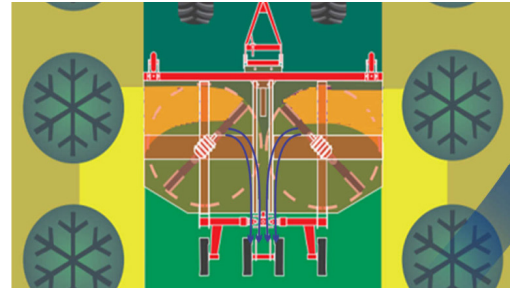

A cobertura verde protege o solo e permite a redução do uso de herbicida.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo		RC ² 2600 CL	RC ² 2600 LSL	RC ² 3100 CL
Largura de Corte (mm)		2600	2600	3100
Número de Roçadores		04	04	04
Rotação do Roçador (rpm)		1.038	1.038	1.038
Potência no Motor do Trator (cv)		60		70
Acoplamento ao trator	3 pontos	Categoria II		
	Tomada de potência	540 rpm		
Largura Total (mm)		2.860	2.860	3.280
Comprimento Total (mm)		2.150	2.150	2.350
Quantidade de rodas		02	02	02
Altura Total (mm)		1.120	1.120	1.120
Peso (kg)		842	833	938

- Transmissão desenvolvidas para uso agrícola.
- Não permita a aproximação de pessoas durante o uso.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

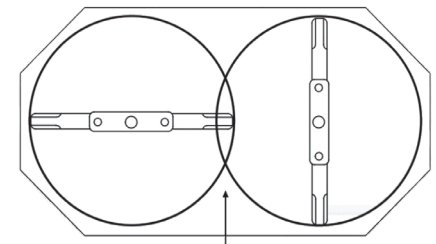

Faca cruzada



Possui dois conjuntos de roçadores corte duplo **DUROMARK**, tratados termicamente, oferecendo maior durabilidade.