


MARCHESAN

RO²

1300 | 1500 | 1700

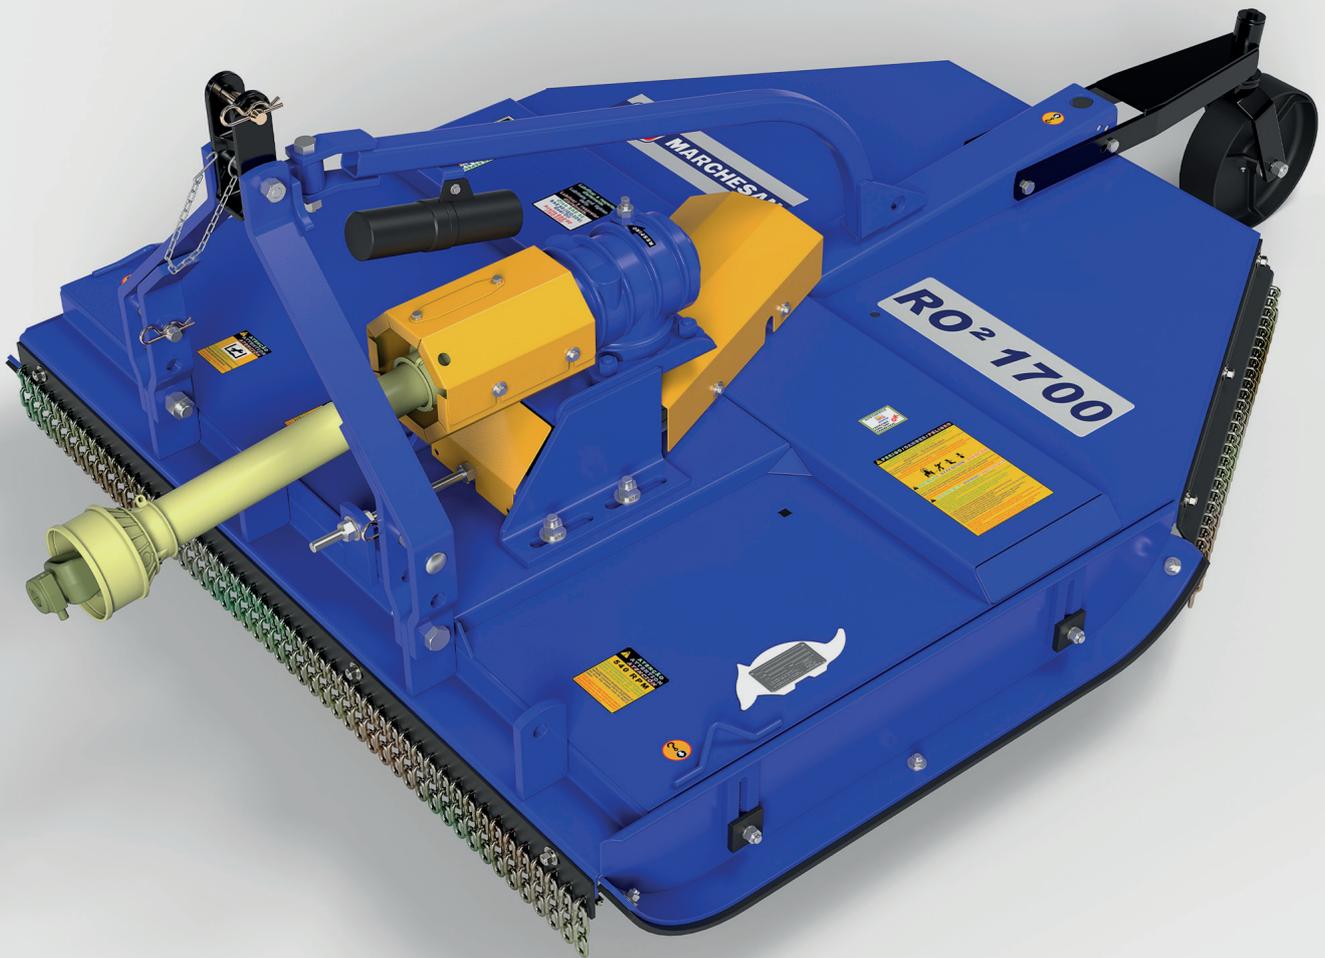

A MARCA DA TERRA

Amplamente utilizadas nos serviços de roçadas em qualquer tipo de vegetação, operam na posição central ou deslocadas à direita. Chassi de elevada resistência e componentes de primeira qualidade.

A **RO² 1300, 1500 e 1700** são ideais para tratores leves e culturas perenes de menor espaçamento.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

-  Chassi com vigas de sustentação na parte superior, evitando acúmulo de terra na parte inferior.
-  Correias em "V", com esticador de fácil ajuste.
-  Patins laterais reguláveis.
-  Padronização de componentes.
-  Suporte da roda traseira standard.
-  Articulação no terceiro ponto para acompanhar as ondulações do terreno.
-  Suporte dos roçadores tipo barra.

OPCIONAL:

- Roda Traseira: ajustável para auxiliar no controle da altura de corte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo:	RO ² 1300	RO ² 1500	RO ² 1700
Largura de Corte (mm):	1300	1500	1700
Número de Roçadores:	2	2	2
Altura de Corte (mm):	40 - 140	40 - 140	40 - 140
Acoplamento ao Trator:	3 pontos, Categoria II e Tomada de Força		
Rotação nos Roçadores a 540 rpm da TDF:	1038	1038	1038
Potência no Motor do Trator (cv):	36	50	60
Largura Total (mm):	1600	1800	2000
Comprimento Total (mm):	2250	2350	2550
Altura Total (mm):	1050	1120	1120
Peso Aproximado (Kg):	410	428	470

AS ROÇADEIRAS SÃO DESENVOLVIDAS PARA USO AGRÍCOLA. NÃO PERMITA A APROXIMAÇÃO DE PESSOAS DURANTE O SERVIÇO.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114


A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 07 - 10/2020.



Os roçadores DUROMARK possuem exclusivo processo de fabricação, proporcionando elevada resistência ao desgaste.



Correias em "V", com esticador de fácil ajuste.

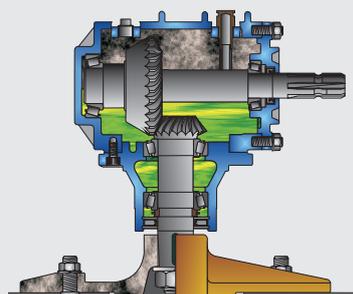

Multiplicador de maior potência, dotado de giro-livre. Vida útil prolongada.