

	A	B	C	D	E
DM 182,0	182	122	112	1.1/4" e 1.1/2"	87 - 137
DM 182,0	182	122	112	∅ 1"	87 - 137
DM 192,5	192	130	122	1.1/4" e 1.1/2"	87 - 137
DM 192,5	192	130	122	∅ 1"	87 - 137
DM 225,0	225	140	130	1.1/4" e 1.1/2"	87 - 137
DM 225,0	225	180	160	1.5/8" e 1.3/4"	118 - 178
DM 243,0	243	180	160	1.5/8" e 1.3/4"	118 - 178
DM 262,0	262	180	160	1.5/8" e 1.3/4"	118 - 178
DM 330,0	330	230	200	2.1/8"	155 - 225
DM 430,0	430	230	230	2.1/2"	232 - 332

Os retentores **DUO-CONE** dos mancais **DUROMARK** são os mesmos utilizados em equipamentos de terraplenagem que operam sob as piores condições.

Estes retentores utilizam óleo como lubrificante ao invés de graxa, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A necessidade de lubrificação periódica é praticamente eliminada.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS "TATU" S.A.

Av. Marchesan, 1979
CEP 15994-900 - Matão/SP/Brasil

FONE: +55 16 3382.8282
FAX: +55 16 3382.8297



tatu@marchesan.com.br
www.marchesan.com.br

Revisão: 05 - 02/2018



MARCHESAN



A MARCA DA TERRA


A DIFERENÇA É VISÍVEL,
POR FORA E POR DENTRO.



ROLAMENTOS DE ROLOS CÔNICOS



AS GRADES TATU SÃO MONTADAS COM MANCAIS ESPECIAIS A ÓLEO, DE VEDAÇÃO AXIAL. NA REPOSIÇÃO EXIJA A MESMA QUALIDADE.

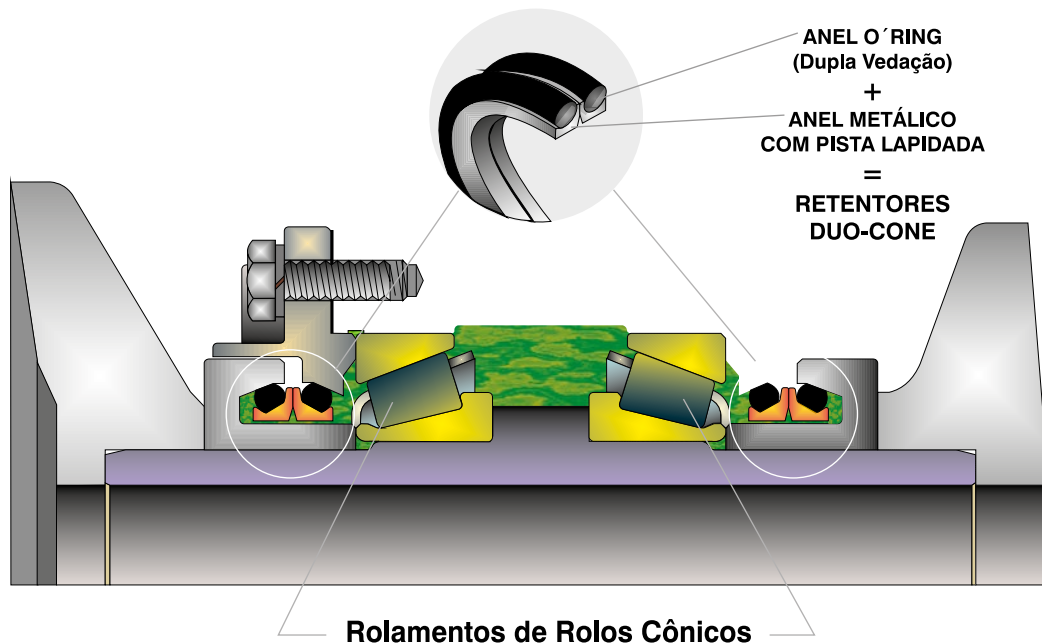

- Produzidos com alta tecnologia.
- Vida útil prolongada.
- Manutenção reduzida.
- Não custa. Vale.

Conheça a elevada tecnologia aplicada nos mancais que equipam a linha TATU de grades e terraceadores.

O desempenho e a durabilidade dos mancais depende basicamente de dois requisitos:

- 1º - Suportar grandes cargas nos sentidos radial e axial;
- 2º - Impedir a entrada de partículas abrasivas no seu interior para evitar a contaminação e desgaste prematuro.

Para atender o primeiro requisito utilizamos **ROLAMENTOS DE ROLOS CÔNICOS**, que são os únicos indicados para implementos agrícolas de preparo de solo, pois absorvem carga nos dois sentidos.

No segundo requisito destacamos o uso de **RETENORES DUO-CONE**, constituídos de dois anéis o-ring e duas pistas metálicas lapidadas, efetuando a vedação no sentido axial, que é a única confiável, sendo a mesma utilizada nas rodas motrizes de tratores de esteiras.



Garantia do maior fabricante de máquinas e implementos agrícolas da América Latina.