



MARCHESAN

GAPCR

GRADE ARADORA PESADA CONTROLE REMOTO



ESPAÇAMENTO DE 340mm


A MARCA DA TERRA



MARCHESAN

A **GAPCR** executa os serviços de gradagem profunda com elevado rendimento operacional. A estrutura resistente e bem dimensionada possui um eficiente sistema de rodagem, que agiliza as manobras e permite o uso da grade em qualquer tipo de solo.

Esta grade tem aplicação comprovada na destruição de soqueiras, na reforma de pastagens e no preparo do solo para o plantio de cereais em geral.

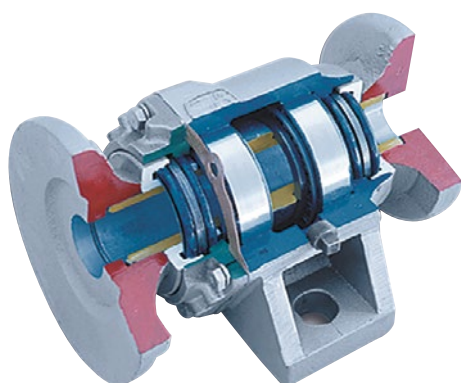

CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura tubular de superior resistência.
- Conjunto estabilizador para nivelamento.
- Barra offset perfurada, permite deslocamentos laterais com o melhor ajuste em diferentes condições de tração.
- Rodeiros para transporte e controle de profundidade acionados hidráulicamente e montados sobre cubos com rolamentos de rolos cônicos.
- Quatro pneus 7.50 x 16 - 10 lonas.
- Cilindro hidráulico de dupla ação com mangueiras e engate rápido.
- Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos.
- Eixo das seções de discos Ø 53,98mm (2.1/8").
- Mancais de rolamentos lubrificadas a graxa ou mancais em banho de óleo permanente, com retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos.
- Limpadores dos discos ajustáveis.
- Macaco no cabeçalho para facilitar o engate.

MANCAIS com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificadas a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM), que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso Aprox (Kg)*	Potência Requerida (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
GAPCR	12	1870			2776	120 - 140
	14	2210	28"x7,50		2986	140 - 160
	16	2550	ou		3352	160 - 180
	18	2900	30"x7,50	340mm	4385	180 - 200
	20	3230	ou		4609	220 - 240
	24	3910	32"x9,0mm		4996	240 - 260
	28	4590			5549	280 - 300
	30	4930			5873	300 - 320

* Pesos com disco de 32" x 9,00mm / Eixo das seções: 2.1/8" (53,98mm)

> Profundidade de Corte: 120 a 240mm

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 01/2018 - Rev. 08

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil

Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas): 3382.8297

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114

www.marchesan.com.br

email: tatu@marchesan.com.br



A MARCA DA TERRA