


GNACR

GRADE NIVELADORA ARTICULADA CONTROLE REMOTO

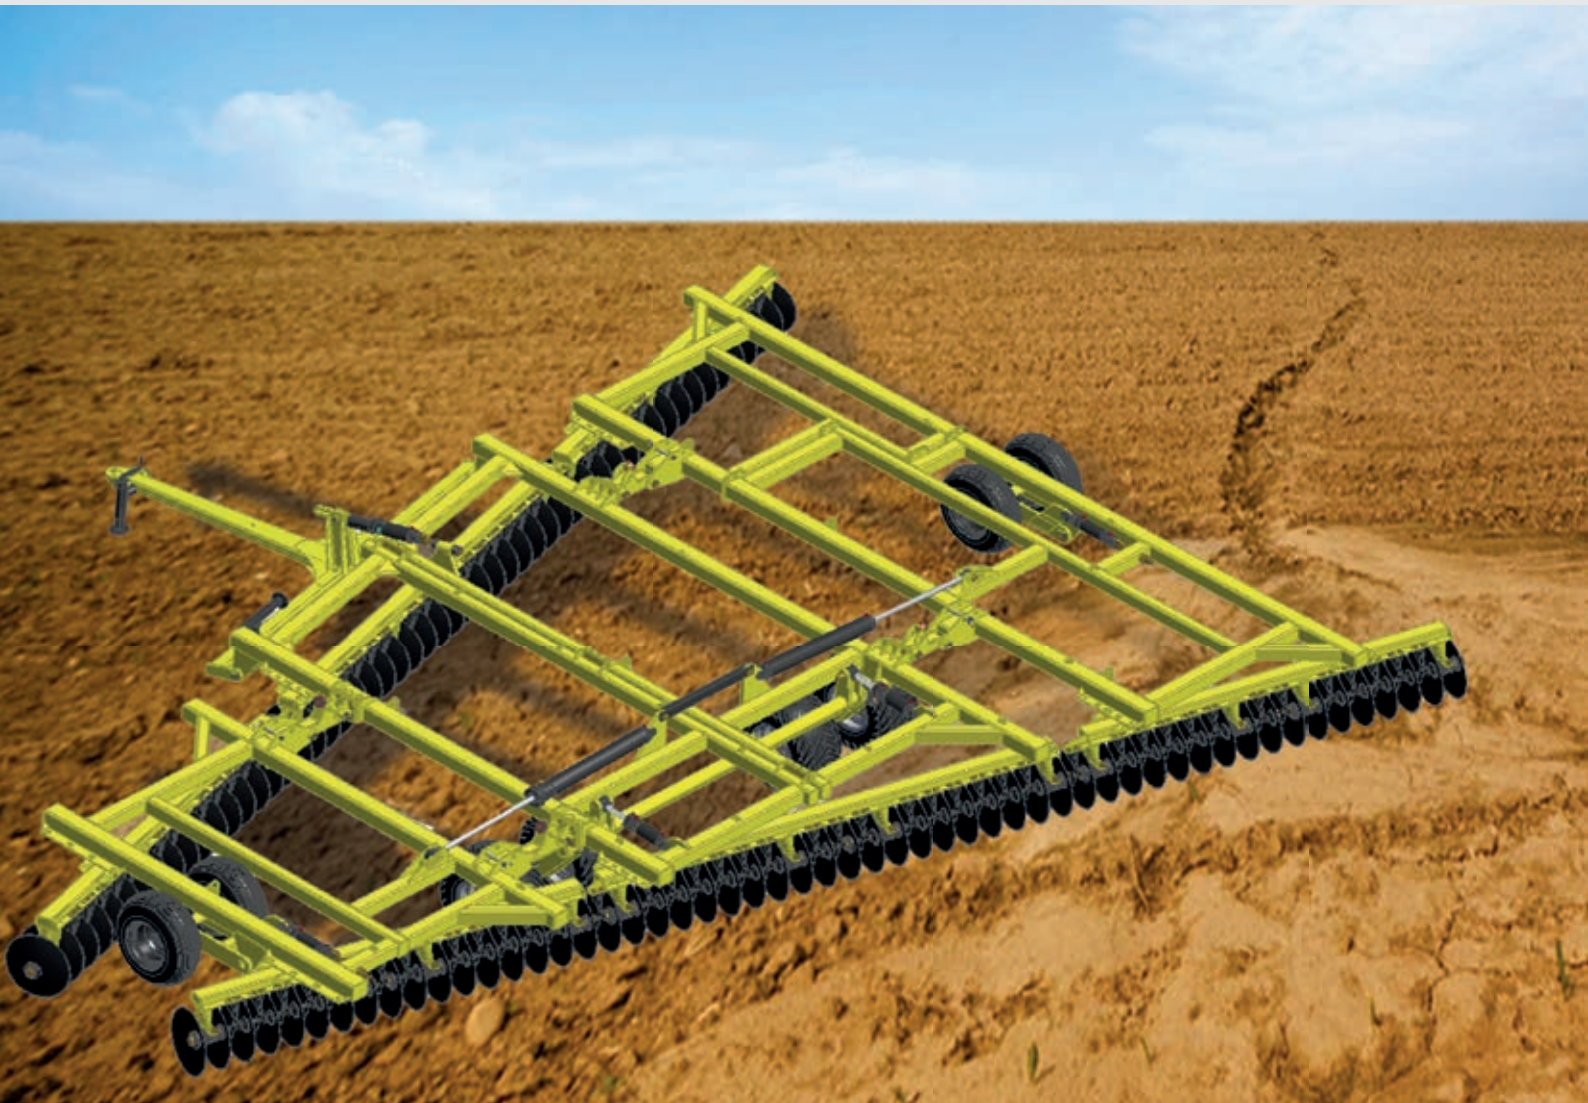


A grade GNACR realiza com excelente desempenho e rendimento, a gradagem de complementação do ciclo de preparo de solo, destorroando-o uniformemente e deixando-o em condições de receber em seguida as semeadeiras, facilitando a aplicação de herbicidas e, posteriormente, a colheita mecanizada.

A MARCA DA TERRA

Possui laterais basculantes e conjuntos de rodas com 6 pneus 11L15 acionados hidráulicamente da própria cabine do trator, facilitando o reboque do implemento por estradas estreitas, passagem por pontes, porteiras, etc.

O basculamento simultâneo das laterais é feito por cilindros hidráulicos alojados no quadro central.

Durante as operações de trabalho as laterais articulam-se livremente, adaptando-se aos vários tipos de terrenos, inclusive nas encostas de terraços, destorroando-os.

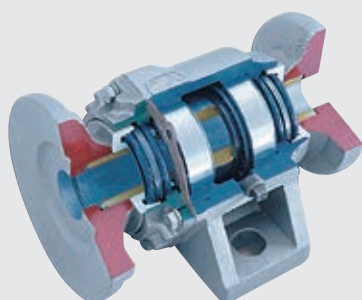

Mancais com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM).

Mancais especiais a óleo



A VIDA DA SUA GRADE.

NA REPOSIÇÃO EXIJA A MESMA QUALIDADE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg)*	Largura de transporte (mm)	Potência Requerida (cv)
			Dimensões	Espaçamento			
GNACR	64	6200	20"x3,5mm ou 22"x4,5mm	200mm	3200	4715	220 - 240
	72	7000			3200	4960	240 - 260
	84	8200			3350	5215	260 - 280
	96	9400			4100	6268	280 - 310
	108	10550			4250	6824	310 - 330

- Profundidade de Corte: 60 - 120 mm

- Diâmetro do eixo: 1.1/4"

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev.03 - 03/2020.

www.marchesan.com.br

