



MARCHESAN

GNM

GRADE NIVELADORA




A **GNM** possui um eficiente sistema de rodagem, permitindo transitar por lugares estreitos e distantes, com rapidez e segurança.

A MARCA DA TERRA

Estrutura resistente, regulagem simples, fácil operação e manutenção reduzida, com maior eficiência nos serviços de nivelamento e incorporação de herbicidas.

Discos recortados na seção dianteira e lisos na traseira, com menor diâmetro nas extremidades.

Todos os modelos podem ser equipados com cilindro hidráulico para abertura e fechamento da grade.

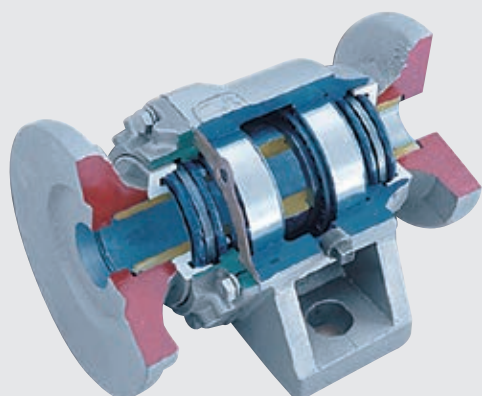

MANCAIS com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificadas a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM), que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias.

Mancais especiais a óleo



A VIDA DA SUA GRADE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg)* Discos 20"	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
GNM	36	3310			1282	80 - 90
	40	3700			1397	97 - 105
	44	4090	20"x3,50mm		1496	97 - 105
	48	4480	ou		1611	110 - 115
	52	4870	22"x3,50mm		1691	120 - 130
	56	5260			1829	120 - 130
	60	5650		195 mm	2043	140 - 150
	64	6120			2621	180 - 190
	68	6490			2686	190 - 200
	72	6865			2921	200 - 210
	76	7245	22"x4,50mm		3005	210 - 220
	80	7620			3104	220 - 230
84	8000			3250	230 - 250	

*Peso com discos de 18" x 3,5 mm

> Diâmetro do Eixo: 1.1/4" > Profundidade de Corte: 50 - 100 mm

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev.05 - 03/2020.

www.marchesan.com.br

