



**MARCHESAN**

# PD

PLAINA DIANTEIRA | TRATORES MASSEY



ESTRUTURA RESISTENTE  
FÁCIL OPERAÇÃO

**A MARCA DA TERRA**



**MARCHESAN**

As Pás Carregadeiras Agrícolas Hidráulica e Mecânica, modelos **PAH** e **PAM**, são utilizadas para elevar materiais e insumos na moderna propriedade agrícola, auxiliando nas tarefas de escavações leves e pequenos serviços rurais. Possuem grande capacidade e fácil operação, podendo receber dentes individuais que facilitam a penetração no solo.



### SISTEMA HIDRÁULICO

O Sistema Hidráulico Tatu (SHT) utiliza bomba de engrenagens independente acoplada por corrente dupla, tanque de óleo com filtragem completa e comando simples ou duplo com válvula de segurança incorporada. Pressão normal de trabalho: 100 a 110 kgf/cm<sup>2</sup>.

Pressão de descarga da válvula de segurança: 120 kgf/cm<sup>2</sup>.

O sistema BT (Bomba do Trator) utiliza a tomada de pressão externa do próprio trator.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura da Caçamba (mm):	900	1200	1700
Capacidade Rasa (m <sup>3</sup> ):	0,23	0,30	0,60
Capacidade Coroada (m <sup>3</sup> ):	0,30	0,40	0,75
Altura de Levante (mm):	2200	2250	2300
Capacidade de Carga (Kg):	700	850	1600
Peso (Kg):	110	134	233

A altura de levante varia conforme o modelo do trator e pneus utilizados.

	PAM 900	PAM 1200	PAM 1700
Largura da Caçamba (mm):	900	1200	1700
Capacidade Rasa (m <sup>3</sup> ):	0,23	0,30	0,60
Capacidade Coroada (m <sup>3</sup> ):	0,30	0,40	0,75
Altura de Levante (mm):	2200	2250	2300
Capacidade de Carga (Kg):	700	850	1600
Peso (Kg):	125	145	230

### ADEQUAÇÃO:

Modelo	Compr. da Lâmina (mm)	Tratores
PD MF	2000	265, 270, 275, 283, 285, 290
	2400	290, 292, 265-4 ao 292-4, 610,
		620, 630, 5275 ao 5320-4
	2600	297-4, 299-4, 640, 650, 660, 680

\* Consultar a fábrica para outros modelos de tratores.

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. 08/2018 - Rev. 05




**A MARCA DA TERRA**



SAB - Suporte Agrícola para Big-Bag

Peso: 386kg

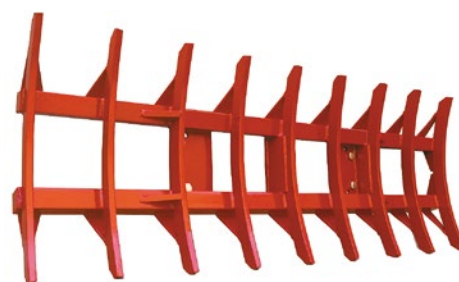

O modelo DE, Desenraizador Enleirador, é usado após o desmate leve, para a remoção de galhos, tocos e raízes. Seu uso permite formar leiras sem levar a camada fértil do solo. Facilmente adaptável, pode ser revertido para usar as duas extremidades dos dentes.

**A Plana Agrícola Dianteira, modelo PD, tem sua eficiência comprovada na abertura e conservação de estradas e carregadores da propriedade, remoção de árvores, arbustos e outras aplicações proporcionadas pelas regulagens lateral e horizontal da lâmina.**

### MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil

Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas): 3382.8297

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114

[www.marchesan.com.br](http://www.marchesan.com.br)

email: [tatu@marchesan.com.br](mailto:tatu@marchesan.com.br)