



MARCHESAN

GNM

GRADE NIVELADORA




**A MARCA
DA TERRA**

A GNM possui um eficiente sistema de rodagem, permitindo transitar por lugares estreitos e distantes, com rapidez e segurança.

Estrutura resistente, regulagem simples, fácil operação e manutenção reduzida, com maior eficiência nos serviços de nivelamento e incorporação de herbicidas.

Discos recortados na seção dianteira e lisos na traseira, com menor diâmetro nas extremidades.

Todos os modelos podem ser equipados com cilindro hidráulico para abertura e fechamento da grade.

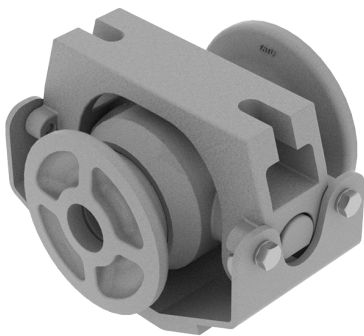

MANCAL BLINDADO OSCILANTE:

- Este mancal possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	Discos		Peso (kg)	Potência no Motor (cv)
			Dimensões (mm)	Espaçamento (mm)		
GNM	40	3.700	20" x 3,50, 20" x 4.5 , 22", 22" x 3,50, 22" x 4,50, 24" x 4.50, 24" x 4.75	195	1.397*	97-105
	44	4.090			1.496*	97-105
	48	4.480			2.090*	110-120
	52	4.870			2.257*	120-130
	56	5.260			2.385**	130-140
	60	5.650			2.512**	140-160
	64	6.120	20" x 4,50		2.848*	160-180
	68	6.490			2.948*	180-200
	72	6.865	20" x 3,50, 20" x 4.5 , 22", 22" x 3,50, 22" x 4,50, 24" x 4.5, 24" x 4.75		2.785*	200-210
	76	7.245			2.976*	220-240
	80	7.620			3.062*	240-260
	84	8.000			3.175*	260-280

*Peso com discos de 20" x 3,50 mm
** Peso com discos de 22" x 4,5 mm, mistos.
> Diâmetro do Eixo: 1.1/2" > Profundidade de Corte: 50 - 100 mm

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114