



MARCHESAN

GN

GRADE NIVELADORA




**A MARCA
DA TERRA**

Utilizada no destorroamento, nivelamento e incorporação de herbicidas, a GN demonstra sua eficiência e alto rendimento, deixando o solo em condições ideais para o plantio.

Discos recortados na dianteira e lisos na traseira, com menor diâmetro nas extremidades, para melhor acabamento. Os discos, produzidos com padrões rigorosos, são de alta resistência ao desgaste e aos impactos.

Os modelos GN de 24 a 44 discos podem ser transportados pelos três pontos do trator. Os modelos GN de 36 discos e acima podem ser equipados com cilindro hidráulico (GN-PA) para abrir e fechar a grade, agilizando as operações.

Os modelos GN de 24 a 52 discos são equipados com eixos de 1.1/4" e mancais de rolamentos com lubrificação permanente a banho de óleo.

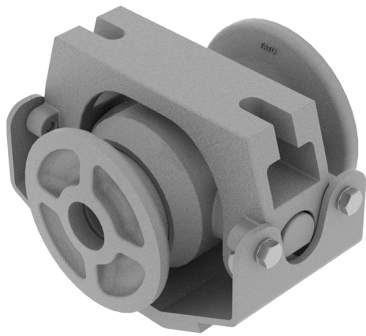

A partir de 48 discos, esta grade é equipada com eixos de 1.1/2" e MANCAL BLINDADO OSCILANTE. Este mancal possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de Discos	Trator (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso* (kg)	Diâmetro Eixo dos Discos	Tipo de Mancal	Discos	Espaçamento entre Discos (mm)
GN	24	70-75	2140	784	1.1/4"	DM (MANCAL DUROMARK)	20" x 3,5 mm 20" x 4,5 mm 22" x 3,5 mm 22" x 4,5 mm 24" x 4,5 mm	195
	28	75-80	2530	877				
	32	80-85	2920	984				
	36	85-90	3310	1199				
	40	90-100	3700	1314				
	44	100-110	4090	1406				
	48	110-120	4480	1481				
	52	120-130	4870	1617				
	48	110-120	4480	1931	1.1/2"	DMO (MANCAL DUROMARK OSCILANTE)		
	52	120-130	4870	2126				
	56	130-140	5260	2229				
	60	140-160	5650	2331				
	64	160-180	6120	2530				
	68	180-200	6490	2633				
	72	200-220	6865	2739				
	76	220-240	7245	2946				
	80	240-260	7620	3060				
	84	260-280	8000	3174				

* Pesos com discos de 22" x 4,50mm - liso e recortado.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114