



MARCHESAN

# PD - PLAINA DIANTEIRA

## TRATORES VALTRA / VALMET



A **Plaina Agrícola Dianteira, modelo PD**, tem sua eficiência comprovada na abertura e conservação de estradas e carregadores da propriedade, remoção de árvores, arbustos e outras aplicações proporcionadas pelas regulagens lateral e horizontal da lâmina.

**A MARCA DA TERRA**

A **Plaina Agrícola Dianteira, modelo PD**, tem sua eficiência comprovada na abertura e conservação de estradas e carregadores da propriedade, remoção de árvores, arbustos e outras aplicações proporcionadas pelas regulagens lateral e horizontal da lâmina. **As Pás Carregadeiras Agrícolas Hidráulica e Mecânica, modelos PAH e PAM**, são utilizadas para elevar materiais e insumos na moderna propriedade agrícola, auxiliando nas tarefas de escavações leves e pequenos serviços rurais. Possuem grande capacidade e fácil operação, podendo receber dentes individuais que facilitam a penetração no solo.

## SISTEMA HIDRÁULICO:



O Sistema Hidráulico Tatu (SHT) utiliza bomba de engrenagens independente acoplada por corrente dupla, tanque de óleo com filtragem completa e comando simples ou duplo com válvula de segurança incorporada. Pressão normal de trabalho: 100 a 110 kgf/cm<sup>2</sup>.



Pressão de descarga da válvula de segurança: 120 kgf/cm<sup>2</sup>.



O sistema BT (Bomba do Trator) utiliza a tomada de pressão externa do próprio trator.




O modelo DE, Desenraizador Enleirador, é usado após o desmate leve, para a remoção de galhos, tocos e raízes. Seu uso permite formar leiras sem levar a camada fértil do solo. Facilmente adaptável, pode ser revertido para usar as duas extremidades dos dentes.



MODELO	COMPR. DA LÂMINA (mm)	TRATORES
<b>PD VALTRA</b>	2400	700-4, 800, 800-4, 885-4S, 900-4, BM110-4, BM85 a 100-4S
	2600	1380-4S a 1880-4S, 1580-4, 1680-4S, 1780-4, BH140, BH160, BH180-4, BM120-4
<b>PD VALMET</b>	2000	685, 685-4, 785, 880, 885, 885-5, 885-2S, 980, 985
	2400	118, 128, 785-4, 880-4 a 980-4, 885-4S, 985-4, 985-4S, 1180-4, 1280
	2600	118-4, 128-4, 138-4, 148-4, 1180-4S, 1280-4, 1380-4S, 1580-4, 1680-4S, 1780-4, 1880-4S

PAH / PAM			
Largura da Caçamba (mm):	900	1200	1700
Capacidade Rasa (m <sup>3</sup> ):	0,23	0,30	0,60
Capacidade Coroada (m <sup>3</sup> ):	0,30	0,40	0,75
Altura de Levante (mm):	2200	2250	2300
Capacidade de Carga (Kg):	700	850	1600
Peso PAH (Kg):	216	245	340
Peso PAM (Kg):	200	246	405
*A altura de levante varia conforme o modelo do trator e pneus utilizados.			

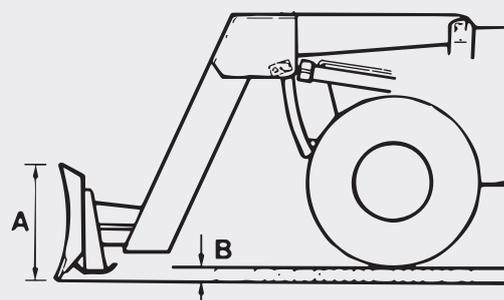

- Altura das lâminas: "A" = 500mm
- Penetração da lâmina (recalque) "B" = 100mm
- Ângulo horizontal: 30° (graus)
- Ângulo vertical: 20° (graus)

## MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114