




MARCHESAN

ULTRA FLEX

LINHAS DE SEMENTE PANTOGRÁFICAS



**A MARCA
DA TERRA**

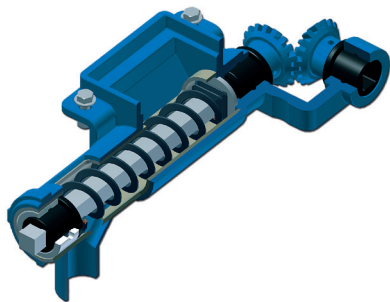

DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO TRANSVERSAL: através de Rosca Sem-Fim, com revestimento interno anti-aderente. O sistema transversal permite maior regularidade na distribuição de adubo em terrenos inclinados.



DISTRIBUIDOR DE SEMENTES TITANIUM: dosador mecânico de sementes que proporciona ao agricultor um alto percentual de redução de duplos e falhas, indicado para 5 culturas (algodão, feijão, milho, soja e sorgo) trocando apenas os discos e anéis.



ULTRA FLEX CSU - Caixa de Semente Única: proporciona maior autonomia e facilidade no abastecimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Nº de Linhas	Espaçamento entre Linhas (mm)	Largura Útil (mm)	Largura de Transporte** (mm)	Capacidade dos Depósitos		Peso (kg)		Potência (cv) no Motor do Trator	
				Adubo Litros (kg)	Sementes Litros (kg)	ULTRA FLEX	ULTRA FLEX SUPREMA	c/ Disco Duplo no adubo	c/ Haste Escarific. no adubo
9/4	950				200 (160)	3.366	3.424		
9/5	750, 800, 850 ou 900				250 (200)	3.500	3.686		
9/6	550, 600, 650, 700 ou 750	3.700	4.420	1.120	300 (240)	3.857	3.987	75 - 90	100 - 115
9/7	550 ou 600			(1.254)	350 (280)	3.973	4.178		
9/8	500				400 (320)	4.097	4.385		
9/9	400* ou 450				450 (360)	4.649	4.802		
11/5	950				250 (200)	3.903	4.097		
11/6	800, 850 ou 900				300 (240)	4.245	4.393		
11/7	650 ou 700				350 (280)	4.377	4.620		
11/8	600	4.500	5.320	1.540	400 (320)	4.497	4.792	95 - 110	120 - 140
11/9	550			(1.720)	450 (360)	5.053	5.178		
11/10	500				500 (400)	5.103	5.356		
11/11	400* ou 450				550 (440)	5.454	5.631		
13/5	950				250 (200)	4.190	4.390		
13/7	800, 850 ou 900				350 (280)	4.663	4.860		
13/8	700 ou 750				400 (320)	4.785	5.071		
13/9	650	5.400	6.220	1.730	450 (360)	5.341	5.491	110 - 125	145 - 165
13/10	550 ou 600			(1.934)	500 (400)	5.492	5.635		
13/11	500				550 (440)	5.700	5.950		
13/12	500				600 (480)	6.029	6.174		
13/13	400* ou 450				650 (520)	6.252	6.470		
15/8	750, 800, 850 ou 900				400 (320)	4.966	5.260		
15/9	800				450 (360)	5.387	5.658		
15/10	650 ou 700				500 (400)	5.809	6.057		
15/12	550	6.300	7.120	1.920	600 (480)	6.439	6.564	120 - 140	170 - 195
15/13	500			(2.148)	650 (520)	6.674	6.890		
15/15	400* ou 450				750 (600)	7.234	7.346		
17/10	750 ou 800				400 (320)	6.252	6.330		
17/12	650			2.240	600 (480)	6.410	6.600		
17/14	500 ou 550	7.200	8.020	(2.508)	700 (560)	7.000	7.376	150 - 180	200 - 230
17/15	500				750 (600)	7.473	7.600		
17/17	450				850 (680)	8.188	8.562		

* Espaçamento nos rodeiros: 450mm

** Largura sem os discos marcadores.

Dimensões Gerais:

- Comprimento: 4.740mm

- Altura (Sem Marcadores): 1.950mm

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114