

**MARCHESAN**

**GNF**

**Grade Niveladora  
Flutuante**



**ELEVADO RENDIMIENTO OPERACIONAL**



**A GNF realiza o destorroamento, nivelamento e incorporação de herbicidas com elevado rendimento operacional.**

**Características:**

- Estrutura de superior resistência, com articulações para acompanhar o solo.
- Abertura e fechamento mecânico das seções.
- Discos recortados e lisos de alta resistência ao desgaste e aos impactos.
- Eixo das seções de discos Ø 31,7 mm (1.1/4").
- Mancais de rolamentos em banho de óleo DUROMARK, com retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos.

**Versões: GNF** - Chassi Tubular

**GNF CT** - Chassi em Cantoneiras - 28 a 52 discos.

**GNF PA** - Cilindro de Abertura da grade - **Opcional.**



**MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A**

Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal 131 - CEP 15994-900 - Matão - SP - Brasil


Fone: (0xx16) 282 8282 - Fax: (0xx16) 282-3607 - Fax de Peças: 282 5239

CNPJ: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114

<http://www.marchesan.com.br> - e.mail:tatu@marchesan.com.br



ANEL O'RING (Dupla Vedação)  
+  
ANEL METÁLICO COM PISTA LAPIDADA  
=  
RETENTORES **DUO-CONE.**

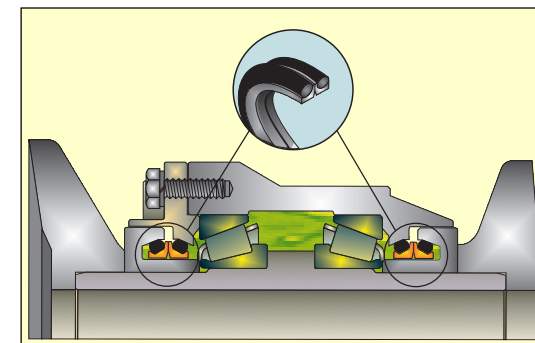

ROLAMENTOS DE **ROLOS CÔNICOS**

MANCAIS ESPECIAIS **A ÓLEO.**



A VIDA DA SUA GRADE.

NA REPOSIÇÃO EXLUA A MESMA QUALIDADE.

Os componentes dos mancais Tatu são de primeira qualidade e produzidos com alta tecnologia, o que assegura uma vida útil muito maior.

**Especificações Técnicas:**

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	D I S C O S		Peso (kg)* p/ Chassi:		Potência (cv) no Motor do Trator
			Dimensões	Espaçamento	Cantoneira	Tubular	
<b>GNF</b>	28	2.530	18" x 3,0 mm	195 mm	726	-	70 - 75
	32	2.920			782	-	80 - 90
	36	3.310			829	1.147	80 - 90
	40	3.700			903	1.258	97 - 105
	44	4.090			1.225	1.390	97 - 105
	48	4.480			1.260	1.457	110 - 115
	52	4.870	1.554	1.501	120 - 130		
	56	5.260	-	1.530	120 - 130		
	60	5.650	-	1.627	140 - 150		
	64	6.040	-	1.775	140 - 150		
	68	6.430	-	1.790	160 - 180		
	72	6.820	-	1.865	160 - 180		

\* Pesos com disco Ø 20"

Profundidade de Corte: 60 a 120 mm.

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.